



Prefeitura Municipal de Guzolândia


"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

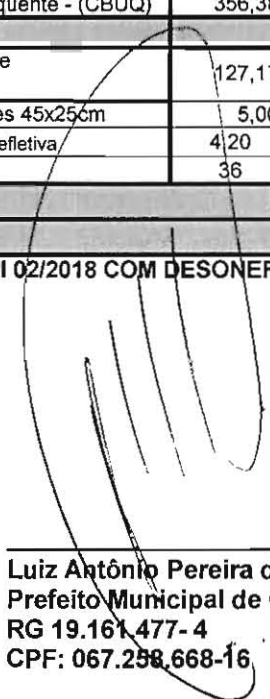
L. ENTER LANGUAGE=ACL
1/2 1/2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA				Data Base: maio-18			
ORÇAMENTO: Execução de Recapeamento em Diversas Ruas do Município de Guzolândia				Índice: CPOS/SINAPI e DER			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNI.	PR. UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
							8.212,77
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	6,00	m²	359,04	2.154,24
1.2	54.01.410	CPOS	Varrição de Pavimento para recapeamento	11.879,47	m²	0,51	6.058,53
2			PAVIMENTAÇÃO				
							316.568,87
2.2	54.03.230	CPOS	Imprimação betuminosa ligante	11.879,47	m²	3,45	40.984,17
2.3	54.03.210	CPOS	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	356,38	m³	773,28	275.584,70
3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
							8.987,99
3.1	72947	SINAPI	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidros	127,17	m²	27,41	3.485,73
3.2	73916/2	SINAPI	Placa esmaltada para identificação nº. de rua, dimensões 45x25cm	5,00	unid.	89,44	447,20
3.3	34723	SINAPI	Placa de Sinalização em Chapa de Aço num 16 com Pintura Refletiva	4,20	m²	571,73	2.401,27
3.4	28.06.12.99	DER	Suporte Tubular galvanizado 21/2" p/ placa	36	m	73,72	2.653,79
R\$ TOTAL GERAL							333.769,63
BDI=20%							400.523,56

ÍNDICE DE CUSTOS UTILIZADOS: CPOS 172 COM DESONERAÇÃO E SINAPI 02/2018 COM DESONERAÇÃO/ DER 09/2017

Guzolândia, 07 de Maio de 2018.


Adriana Aparecida Silva
Eng. Civil - CREA: 506.045.196-5
CPF 119.876.478-31
ART: 28027230180563084


Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia
RG 19.161.477-4
CPF: 067.258.668-16

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 – FONE: (017)3637-8700 e (17)3637-1123 — CEP:15355-000

CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br