



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Guzolândia.

Objeto: Construção de Pista de Skate

Local: Rua do Vereador, Área Institucional II, quadra A, Bela Vista, Guzolândia - SP.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES: Os serviços preliminares, como limpeza do terreno, locação da obra e serviços de terraplenagem, serão previamente executados de acordo com o projeto, respeitando os recuos e distância entre os eixos. Deverá ser instalado placa de obra nas dimensões exigidas pela prefeitura.

02 INFRA ESTRUTURA: Deverá ser feita a escavação nos locais a serem construído paredes para a elevação das áreas da pista, deverá ser feito um viga em concreto para início do embasamento, a cada 3m deverá ser feito pilaretes para travamento da alvenaria.

03 SUPERESTRUTURA: Deverá ser feito o assentamento da alvenaria de acordo com as alturas do projeto, e fazer o travamento da alvenaria no pilares de concreto que serão feitos.

04 ALVENARIA: Deverá ser utilizado o bloco concreto estrutural de 19cm para a execução das paredes que serão elevadas. A alvenaria deverá ser assentada sobre argamassa mista de cimento e areia, as paredes deverão estar em perfeito alinhamento e prumo.

05 REVESTIMENTOS / PINTURA: Toda a superfície onde será elevada em alvenaria deverá receber o chapisco com adesivo de alto rendimento, o emboço comum e o reboco, em argamassa mista de cimento areia e cal, a alvenaria deverá apresentar parâmetros em perfeito estado de acabamento para o recebimento da pintura latex. A área a ser aplicada a pintura látex deverá estar limpa e pronta para a aplicação.


06 PISO EM CONCRETO: Deverá ser feito todo o preparo da área a ser concretada, toda a superfície deverá estar limpa e nivelado para o lançamento do concreto. O concreto utilizado deve ser com armadura em tela soldada de aço 15x15cm, de 1,48kg/m², com concreto com controle de fck=25 mpa de 7cm de espessura. Para finalizar o acabamento do concreto ele deve ser desempenado e estar totalmente nivelado. Deverá ser feito corte do concreto para dilatação e pressão do concreto.

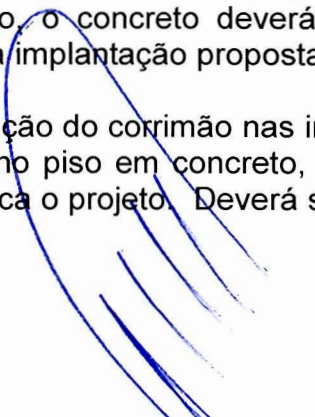
07 CALÇADAS EXTERNAS: Deverá ser feita uma calçada de acordo com o projeto proposto, que direcione até a pista de skate, que contempla o projeto o concreto deverá respeitar a espessura mínima de 7cm e desempenado mecanicamente. Na implantação proposta em projeto, encontra-se todo a área a ser feito o concreto.

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Deverá ser feito a instalação do corrimão nas indicadas em projeto, o mesmo deverá ser chumbado na alvenaria local e no piso em concreto, o plantio de grama deverá ser feito ao redor da pista de skate conforme indica o projeto. Deverá ser feita toda a limpeza da área, deixando a obra pronta para o uso.

Guzolândia, 20 de Novembro de 2018.


Adriana Aparecida Silva
Responsável Técnico
Eng. Civil - CREA: 5060471965-SP
CPF: 119.876.478-31
ART: 28027230180089294


Jefferson I. R. da Silva Souza
Autor do Projeto e Orçamento
Eng. Civil - CREA: 5069236850-SP
CPF: 405.309.828-97
ART: 28027230180092843


Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia
RG: 19.161.477-4
CPF: 067.258.668-16